



Nacelle Full Services
21 Allée du Trident, 83580 gassin
06.48.04.02.15
contact@nacelle-fullservices.com
www.nfs-location-vente-engin-btp.fr







Advantages :

- * Low noise level.
- * Full-closed box design protects the main body from damage

Specifications	Unit	RS400	RS450	RS530	RS680	RS750	RS1000	RS1350	RS1400	RS1550	RS1650
Body weight (incl. chisel)	kg	53	71	89	156	214	479	850	920	1313	1442
Total weight	kg	102	129	155	361	450	1007	1898	2004	2968	2916
Size(L*W*H)	mm	1190*260*295	1331*260*295	1417*350*305	1660*328*486	1712*328*486	2345*440*570	2847*560*710	2793*560*710	3075*640*760	3337*654*840
Hydraulic oil flow	l/min	15~25	20~30	25~50	40~70	50~90	80~110	130~150	120~180	180~240	200~260
Hydraulic pressure	kg/cm ²	90~120	90~120	90~120	110~140	120~150	150~170	160~180	160~180	160~180	160~180
Blow frequency	bpm	800~1400	700~1200	600~1100	500~900	400~800	350~700	400~800	350~500	300~450	250~400
Chisel diameter	mm	40	45	53	68	75	100	135	140	155	165
Carrier weight	ton	0.8~2.5	1.2~3.0	2.5~4.5	4~7	6~9	10~15	18~26	18~26	28~35	30~45

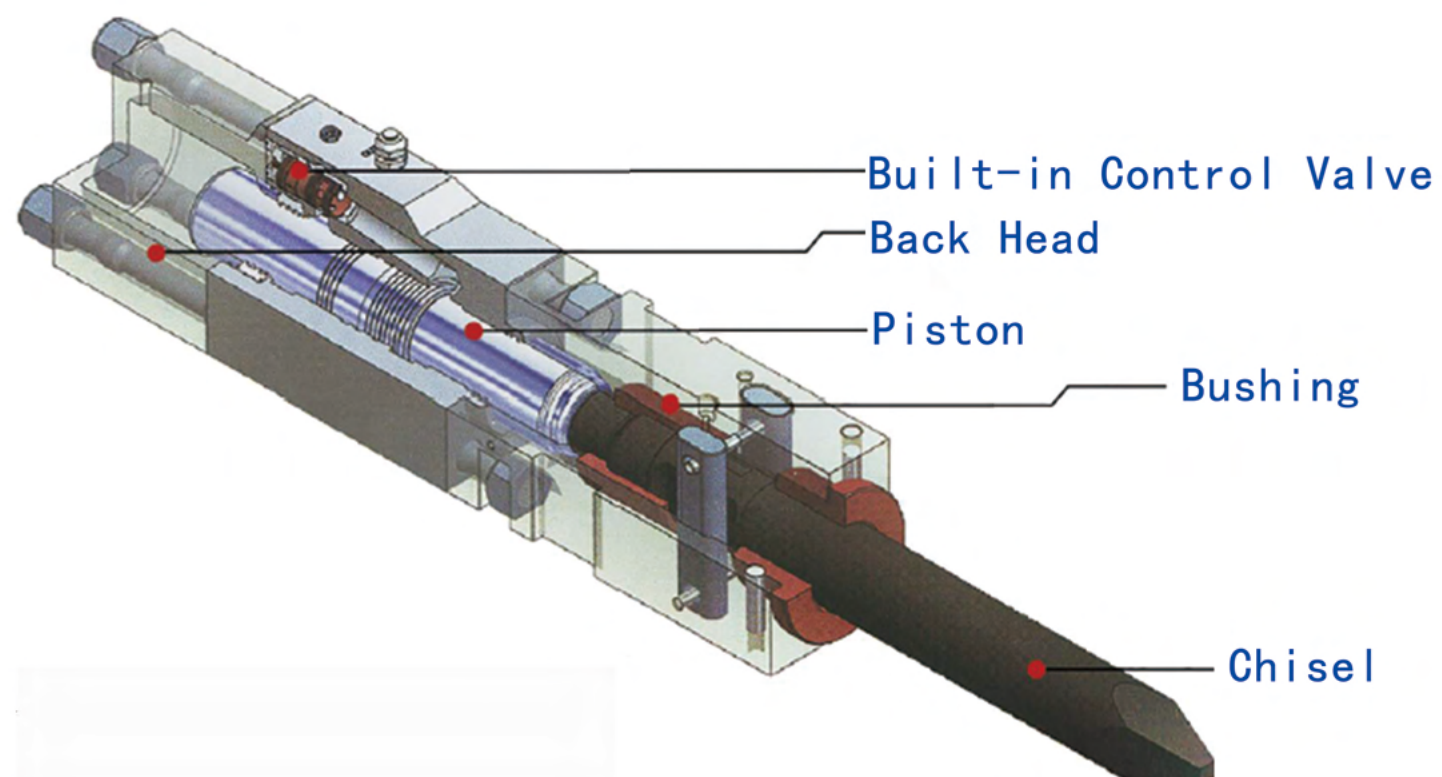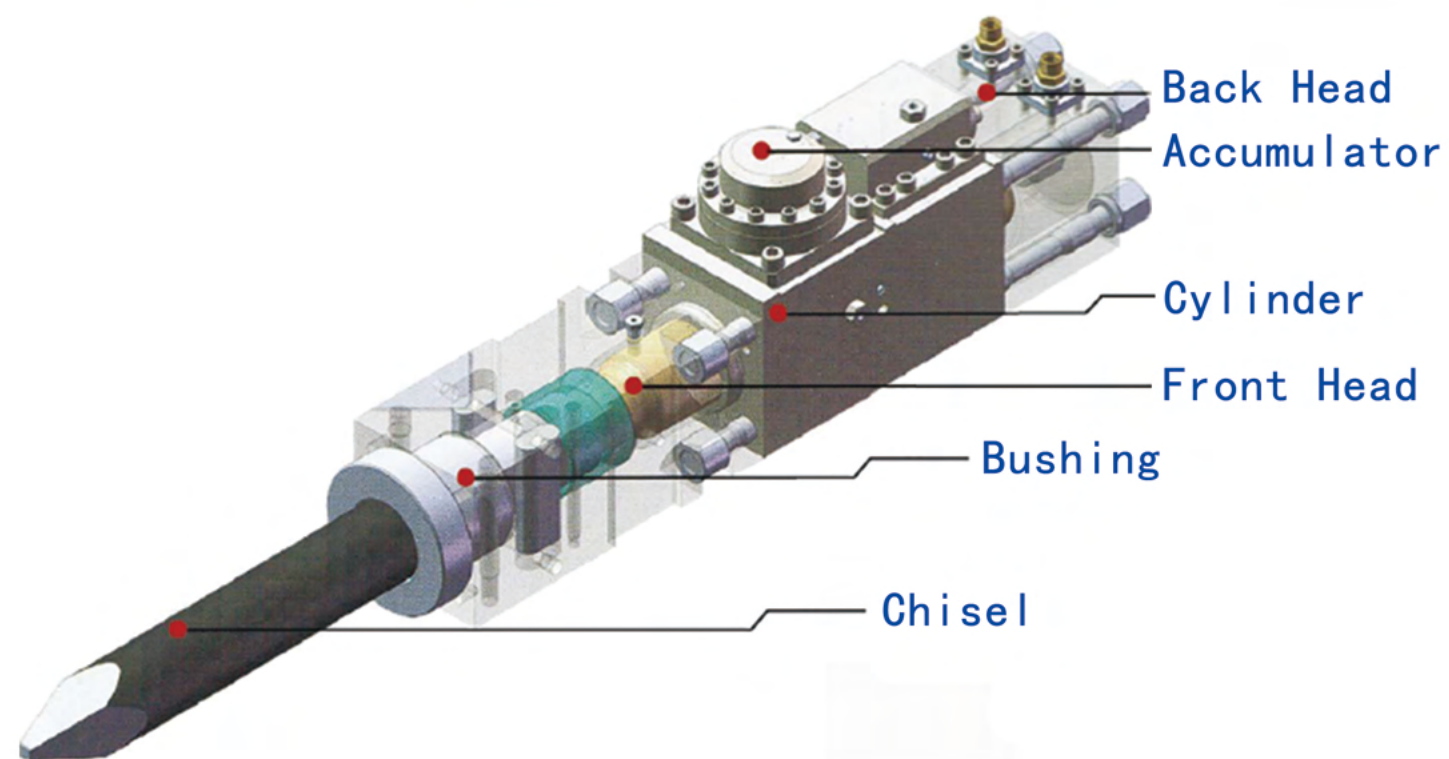


CONTROL VALVE



PISTON



SEAL KITS

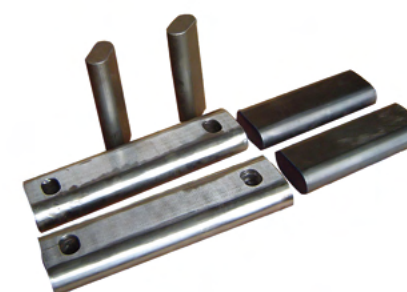

CHISEL PINS



INNER BUSH



OUT BUSH



THROUGH BOLTS



SIDE BOLTS



HYDRAULIC OIL HOSE



Wedge Type

Blunt Type

CHISEL



Cone Type

Moil Type